

T3

Achterloop schrobzuigmachine

- Net geschrobde vloeren onmiddelijk droog en veilig beloopbaar met de groene technologieën ec-H2O™ of FaST™
- Laag geluidsniveau (67 dBA)
- Gemakkelijk te reinigen, hygiënische schoon -en vuilwatertanks



ecH2O™
ELECTRICALLY CONVERTED WATER

FaST™
Foam Scrubbing Technology

The Safe Scrubbing Alternative®

Een hoogwaardige schrobzuig- machine om tegemoet te komen aan de hoogste eisen.

De T3 schrobmachine levert het allernieuwste op het gebied van veiligheid en reinigingsresultaat met o.a. de veelgeprezen FaST-technologie. De machine is bovendien een stuk stiller dan concurrerende modellen.

CREATE A CLEAN, SAFE AND HEALTHY ENVIRONMENT

Verbeter de gezondheid in uw gebouw

Unieke Hygienic tanks zijn makkelijk toegankelijk en eenvoudig te reinigen, waardoor de groei van schimmels, bacteriën en andere contaminanten in de tank drastisch wordt gereduceerd.

Reinigt stil in geluidsgevoelige omgevingen

Met slechts 67 decibel is de T3 stiller dan concurrerende modellen - vergelijkbaar met een normaal conversatie niveau.

Laat geen reinigingsoplossing achter

Zelfs bij een 180° draai zorgt de parabolische zuigmond van de T3 voor een gelijkmatige zuigvermogen, waarbij het reinigingsoplossing volledig wordt opgenomen.



ONTWORPEN VOOR VEILIGHEID

Minimaliseert het risico op glij- en val ongelukken waardoor veiligheid gewaarborgd is en verzekeringskosten niet onnodig oplopen. Vloeren zijn bijna onmiddellijk schoon, droog en veilig te belopen nadat ze zijn geschrobd met FaST.

Vermindert de vermoeidheid van de bediener en verhoogt de productiviteit. Het ergonomisch ontwerp zorgt ervoor dat het reinigen met de T3 nog comfortabeler is voor het personeel.

Verhoogt de schrobeffectiviteit en -kwaliteit. De overzichtelijke machine en eenvoudige bediening betekenen dat bedieners zich volledig kunnen concentreren op de reinigingsstaak.




FaST

- Voorzie uw T3 van FaST (schuim-schrob technologie)
 - Het eerste en enige automatische schrobstelsysteem dat met zijn hoge tractie gecertificeerd is door het National Floor Safety Institute.

Met T3 en FaST:

- Pas geschrobde vloeren zijn onmiddellijk droog en veilig begaanbaar, omdat FaST geen residu achterlaat en daarmee het risico op uitglijden, elimineert.
- Veilig voor bedieners, omdat ze niet blootgesteld worden aan de risico's van het hanteren van chemicaliën.
- Gebruik uitsluitend het reinigingsmiddel dat u nodig heeft. FaST meet reinigingsmiddel en water nauwkeurig af, waardoor afval verminderd wordt en het chemische residu geëlimineerd wordt;
- Verhoog de productiviteit door minder te legen en te vullen - met FaST gebruikt de T3 slechts 1 eetlepel water om meer dan 1 m² te reinigen.
- Gebruik FaST 365 voor dagelijkse reiniging en FaST 965 voor grondige reiniging.



ec-H2O

- Voorzie uw T3 met ec-H2O
 - ec-H2O is een groene technologie waarbij water zich gedraagt als een krachtig reinigingsmiddel zonder toevoeging van chemicaliën.
 - elimineert de gevolgen voor het milieu van de productie, verpakking, transport, het gebruik en het lozen van traditionele reinigingschemicaliën.

Met T3 en ec-H2O:

- ec-H2O begint als water en eindigt als water.
- ec-H2O gebruikt tot 70% minder water dan conventionele schrobmethodes.
- Milieuvriendelijk alternatief voor traditionele reinigingsmethoden



Bereik een nieuwe graad van veiligheid en reinheid met de T3

Elimineer dubbel werk of onproductief namoppen, dankzij de zelfstellende spatrand wordt 100% van het schrobwater binnen de borstekop gehouden.



Schrob tot 80 minuten met één tank - tot 90% langer dan vergelijkbare machines - als u de T3 voorziet van het met de Green Seal en Eco-Flower gecertificeerde Fast of met ec-H2O.



Nieuwe gebruikers zijn snel te trainen in het gebruik van het eenvoudige, intuïtieve bedieningspaneel.





Bespaar tijd en opslagruimte met de ingebouwde lader.



Elimineer het contact van de bediener met het vuile afvalwater en voorkom verstopte slangen/afvoer met de gemakkelijk uitneembare vuilzeef.



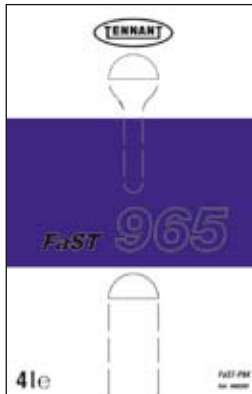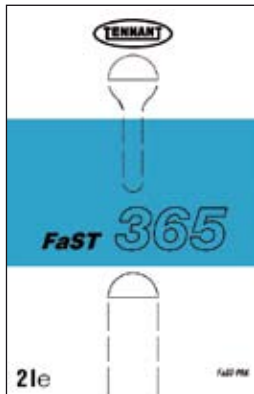

FaST-PAK® REINIGINGS CONCENTRAAT

Gemakkelijk te bedienen FaST-PAK cartridges zijn veilig in gebruik op diverse vloeren voor het effectief verwijderen van lichte tot zware vervuiling en vet.
Beschikbaar in FaST 365 dagelijkse reiniger of 965 ontvetter/ voor zwaar industrieel gebruik.

ORIGINELE TENNANT ONDERDELEN, VOORRADEN & SERVICE Voordelen van originele Tennant onderdelen

Bedien uw machine met vertrouwen door originele Tennant onderdelen te kiezen.
Enkel authentieke Tennant onderdelen zijn ontwikkeld voor de Tennant apparatuur. Accepteer uitsluitend originele onderdelen en voorraad voor jaren van zorgeloze werking.

Verhoog de productiviteit en veiligheid met FaST schuimschrob technologie (enkel te gebruiken indien de desbetreffende machine in FaST mode beschikbaar is)

Door het gebruik van een innovatief reinigingsmiddel op basis van schuim wordt de productiviteit bij schrobmachines met FaST tot 30% verhoogd en worden de bedieners niet aangezet om chemicaliën te gebruiken. Tennant FaST 365 en FaST 965 detergenten hebben het door de Europese Commissie erkende Eco-keurmerk bekomen, doordat Tennant inspanningen levert om producten en diensten aan te bieden, die minder impact hebben op het milieu.



„Ecoflower“ is een Europees keurmerk- Ecoflower onderscheidt producten en diensten die voldoen aan de strikte ecologische criteria.

Fabrieksnetwerk met directe service

In Europa beschikt Tennant over een netwerk van 220 servicemonteurs, opgeleid in de eigen fabriek, die zich ervoor inzetten om uw reinigingsprogramma ononderbroken door te laten gaan. Bescherm uw investering met een Tennant Service Overeenkomst.

Kies één van de vele Financiële Oplossingen van Tennant voor gemakkelijke en snelle financiering.

Voor gedetailleerde informatie over bovenstaande onderwerpen, gelieve uw Tennant vertegenwoordiger te contacteren.



ec-H2O en FaST zijn gecertificeerd door NFSI.
www.nfsi.org

ZIEN IS GELOVEN

Ontdek zelf hoe de T3 schrobzuigmachine u kan helpen bij het bereiken van een hogere reinigings- en veiligheidsstandaard in uw gebouw.

TECHNICAL SPECIFICATIONS T3

		43cm	50cm
Machine Afmetingen			
Werkbreedte (schrobpad)	cm	43	50
Dweilrubber breedte	cm	76	76
Afmetingen (lxbxh)	cm	123x49x109	117x52x109
Machinegewicht (netto)	kg	100	100
Reinigingssysteem			
Capaciteit - theoretisch (max.)	m ² /u	1,720	2,500
Capaciteit - praktisch (max.)	m ² /u	950	1,125
Aantal borstels/pads	st	1	2
Diameter schijfborstel/pad	cm	43	25
Borstelaangedreven	ja/nee	ja	nee
Wielaaangedreven	ja/nee	nee	ja
Borsteldruk	g/cm ²	17	26
Borsteldruk	kg	26	19
Opnamesysteem			
Luchtverplaatsing	l/s	31	31
Waterkolom	kPa	10	10
Praktische capaciteit schoonwatertank	L	40	40
Praktische capaciteit opnametank	L	40	40
Energie			
Energiebron		batterij 24V	batterij 24V
Opgenomen Vermogen	W	768	675
Beschermingsklasse	I/II/III	III	III
Geluidsniveau (DIN45635)	dB(A)	67	67
Ingebouwde lader		standaard	standaard
Bediening			
ec-H2O	ja/nee	ja	ja
FaST	ja/nee	ja	ja
Cilindrisch/schijf		disc	disc
Aandrijving			
Transportsnelheid	km/u	-	4.5
Werksnelheid	km/u	2.5	2.5
Hellingshoek	%	-	8
Draaicirkel	cm	130	130

motrac



Motrac Intern Transport B.V.
Rondebeltweg 51, 1329 BP Almere
Postbus 30247, 1303 AE Almere
T 088-73 77 800
F 088-73 77 801
E info@motractennant.nl
I www.motractennant.nl